


# Chaînes de mesure pour le cycle de l'eau



## Débitmètres à insertion Jauges de diamètre interne

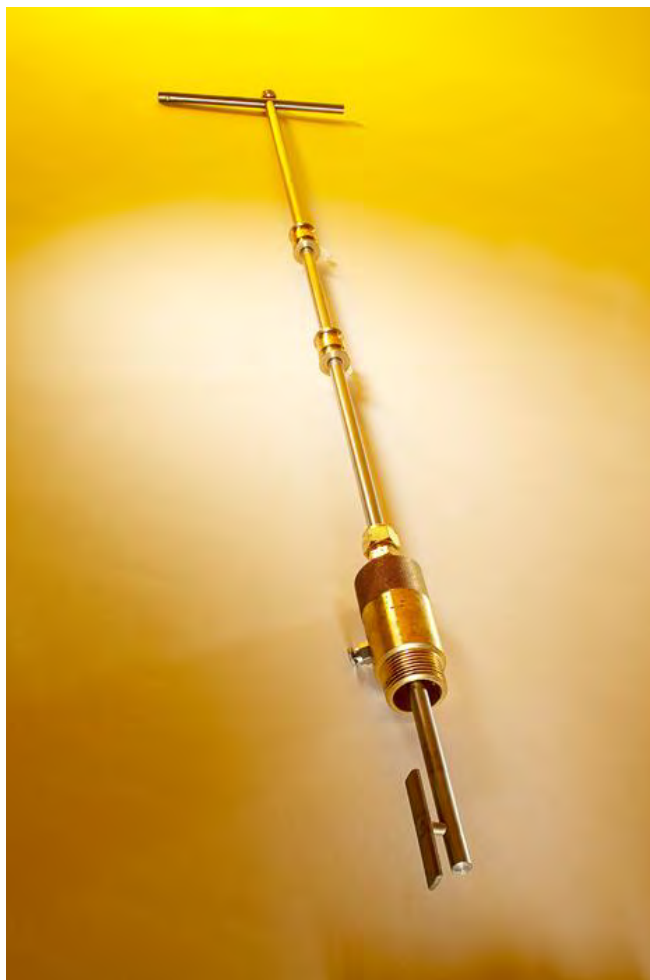

Mesure de diamètre pour les  
débitmètres à insertion

5 longueurs disponibles : 500,  
700, 900, 1000, 1400 mm

Longueurs personnalisables

Filetages BSP/NPT ; 1", 1.5", 2"

## Applications

- Mesure du diamètre interne des canalisations, préalablement à l'installation d'un débitmètre à insertion de type HydrINS 2/ HydrINS 2 Mini.
- Mesure du diamètre interne réel des canalisations au travers d'une prise en charge


## Installation

- Insérer la tige au fond de canalisation
- Bloquer la butée n°1
- Retirer la tige en effectuant une rotation de 180°
- Venir au contact de la paroi supérieure de la canalisation
- Bloquer la butée n°2
- Mesurer la distance A correspondant au diamètre intérieur de la canalisation



Extrémité calibrée

Vis de régulation de pression

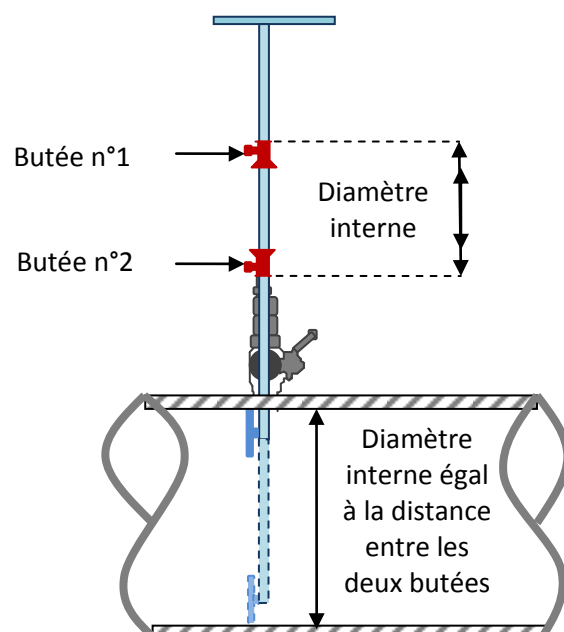

## Spécifications techniques

Référence HYDREKA	Diamètre interne maximum mesurable (mm)	Filetage	Longueur de la jauge (mm)	Hauteur de dégagement nécessaire (mm)
Filetage BSP				
JD_HYD10-088	500	1" BSP	880	1100
JD_HYD10-1000	700	1" BSP	1000	1200
JD_HYD10-125	900	1" BSP	1250	1450
JD_HYD10-144	1000	1" BSP	1440	1650
JD_HYD10-174	1400	1" BSP	1740	1950
JD_HYD15-088	500	1.5" BSP	880	1100
JD_HYD15-1000	700	1.5" BSP	1000	1200
JD_HYD15-125	900	1.5" BSP	1250	1450
JD_HYD20-100	700	2" BSP	1000	1200
JD_HYD20-125	900	2" BSP	1250	1450
Filetage NPT				
JD_HYD10A-088	500	1" NPT	880	1000
JD_HYD10A-1000	700	1" NPT	1000	1200
JD_HYD10A-125	900	1" NPT	1250	1450
JD_HYD20A-100	700	2" NPT	1000	1200
JD_HYD20A-125	900	2" NPT	1250	1450

Ce produit est disponible à la vente et à la location. Pour tout renseignement, nous contacter.

**HYDREKA**  
www.hydreka.fr

34, route de Saint Romain - 69450 St Cyr au Mont Or - France  
Tél. +33 (0)4 72 53 11 53 - Fax +33 (0)4 78 83 44 37 - e-mail : [hydreka@hydreka.fr](mailto:hydreka@hydreka.fr)

A HALMA COMPANY